



Мобильные клещи тип MZD 60/6 D для холодной сварки




- универсальное применение для всех вариантов заклёпок
- сменный инструментальный суппорт
- большая сила сжатия (60 - 80 кН)
- большая загрузка
- карданная подвеска (поворачивается на 360°)
- большая стабильность повторяемости определённого, но регулируемого хода
- повышенная стойкость режущего инструмента относительно процесса, зависящего от давления
- прочная конструкция, в частности, подходит для длительного промышленного применения



Мобильные клещи для холодной сварки с регулируемым жестким ограничителем MZD 60/6 D. Обеспечивают высокую повторяемость и большую прижимную силу. Комплектуется электрогидравлическим агрегатом привода HA510 мощностью 3 кВт и массой 130 кг.

Мобильные клещи идеально подходят для изготовления соединительных элементов на сечениях воздухопроводов, при сооружении климатических установок и устройств воздушного обогрева, т.е., в частности, 3-слойные соединения, с вариантом заклёпок S-DF, с общей толщиной листа 4 мм.

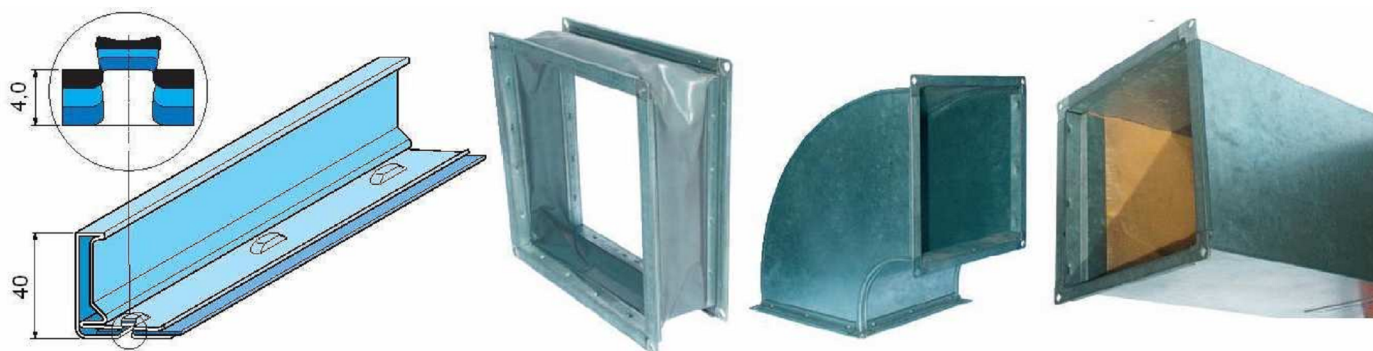

Тип / type	MZD 60/6	MZD 60/6 D	MZD 60/6 W	MZD 60/6 D-W
Частота хода / stroke frequency	Единичный ход / single stroke	Единичный ход / single stroke	Единичный ход / single stroke	Единичный ход / single stroke
Сила сжатия / pressure force	60 кН при / at 500 bar	60 кН при / at 500 bar	80 кН при / at 500 bar	80 кН при / at 500 bar
Рабочий ход / working stroke	зависит от давления pressure dependent	зависит от давления pressure dependent	зависит от хода path dependent	зависит от хода path dependent
Степень зажима / clamping stage	нет / no	да / yes	нет / no	да / yes
Ограничение хода / path limitation	нет / no	нет / no	да / yes	да / yes
Рассчитано для / provided for	S-DF, H-DF	S-DF, H-DF	S-DF, H-DF, R-DF	S-DF, H-DF, R-DF
Макс. общая толщина листа (качество стали) max. combined material thickness m/s	S-DF = 4,0 mm H-DF = 2,5 mm	S-DF = 4,0 mm H-DF = 2,5 mm	S-DF = 4,0 mm H-DF = 2,5 mm R-DF 6 = 3,0 mm R-DF 8 = 4,0 mm R-DF 10 = 4,0 mm	S-DF = 4,0 mm H-DF = 2,5 mm R-DF 6 = 3,0 mm R-DF 8 = 4,0 mm R-DF 10 = 4,0 mm
Загрузка гориз. / throat, horizontal	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Загрузка вертик. / throat vertical	2 x 40 mm	2 x 40 mm	2 x 40 mm	2 x 40 mm
Размер отверстия / gap	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Ширина раб. зоны / width working area	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Длина/Ширина/Высота / length/width/height	424 / 80 / 190 mm	424 / 80 / 190 mm	552 / 80 / 190 mm	552 / 80 / 190 mm
Вес / weight	34 kg	34 kg	36 kg	36 kg