

Универсальный фальцезакрывающий станок, фаб. «Prinzing»

Выпускается в целом ряде модификаций для различных толщин обрабатываемого металла и для формирования внутреннего, среднего и внешнего фальца.

Особенности конструкции:

Все модели имеют крепкую и надежную стальную конструкцию. Все элементы привода в закрывающей головке снабжены подшипниками, плоские направляющие выполнены без зазоров и могут подстраиваться. Прижимной ролик из закаленной стали.

Модель RFZH с ручным приводом:


- RFZH 4 и RFZH 8 с массивным выносом и сварным креплением на стену
- RFZH 12 в коробчатой сварной конструкции
- Ручной подвод верхнего прижимного ролика при помощи шпинделя



Внутренний фальц

Внешний фальц

Средний фальц

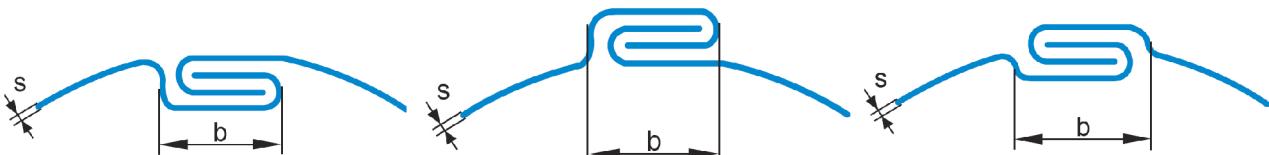

| Модель станка | RFZH 4 | RFZH 8 | RFZH 12 |
|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Длина вала, мм | 520 | 1020 | 1020 |
| Диаметр вала, мм | 35 | 55 | 90 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 1040 | 2040 | 2040 |
| Максимальная толщина металла, мм | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| Вес, кг | 30 | 60 | 320 |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 700x300x400 | 1200x300x400 | 1400x700x1700 |